

## Reparatur Anleitung

**Beschreibung: C2 C3 Schalter**

**Part number:20107**


**Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere**

**Information: [www.thetford-europe.com](http://www.thetford-europe.com)**

**Version:** V1

**Date:** 08/05/2006

**Benötigtes  
Werkzeug**



**A**

C2/C3 Toilette

Entfernen Sie den  
Fäkalientank

Entfernen Sie die  
Kappe vorsichtig mit  
einem  
Schraubenzieher.



**B**

Lösen Sie die  
Schraube im  
Inneren.


Lösen Sie die 4  
Schrauben des  
Mechanismusses  
im Innern der  
Toilette.



**C**

Entfernen Sie das  
Schaltergehäuse

Ziehen Sie das  
Kabel ab.

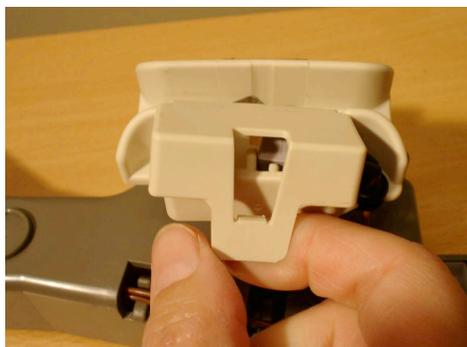

08/05/2006

Beschreibung: C2 C3  
Schalter

1

D


Trennen Sie die Kabel vom Schalter.



Streifen Sie die Kabel mit dem Kabelabstreifer ab.


E

Stecken Sie die Kabel in den Stecker des neuen Schalters.

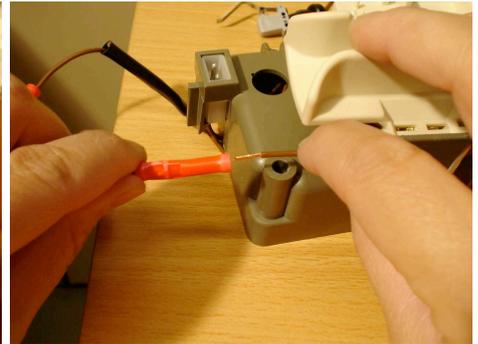

F

Verbinden Sie die Kabel mit der Kabelquetschzange

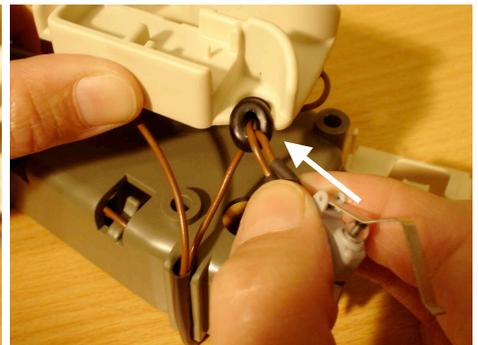

Stecken Sie die Kabel wieder in das Gehäuse

G

Platzieren Sie den neuen Schalter wieder in seiner Ausgangsposition



H

Bringen Sie die 4 Schrauben wieder an.

Schrauben Sie den Spülknopf wieder an.



I

Setzen Sie den Clip wieder auf. .

Schieben Sie den Fäkalientank in die Cassette zurück. .

